


**Durchlaßkurve des Empfangsteiles:  
Umsetzung des 6m-Bandes auf 10 m**

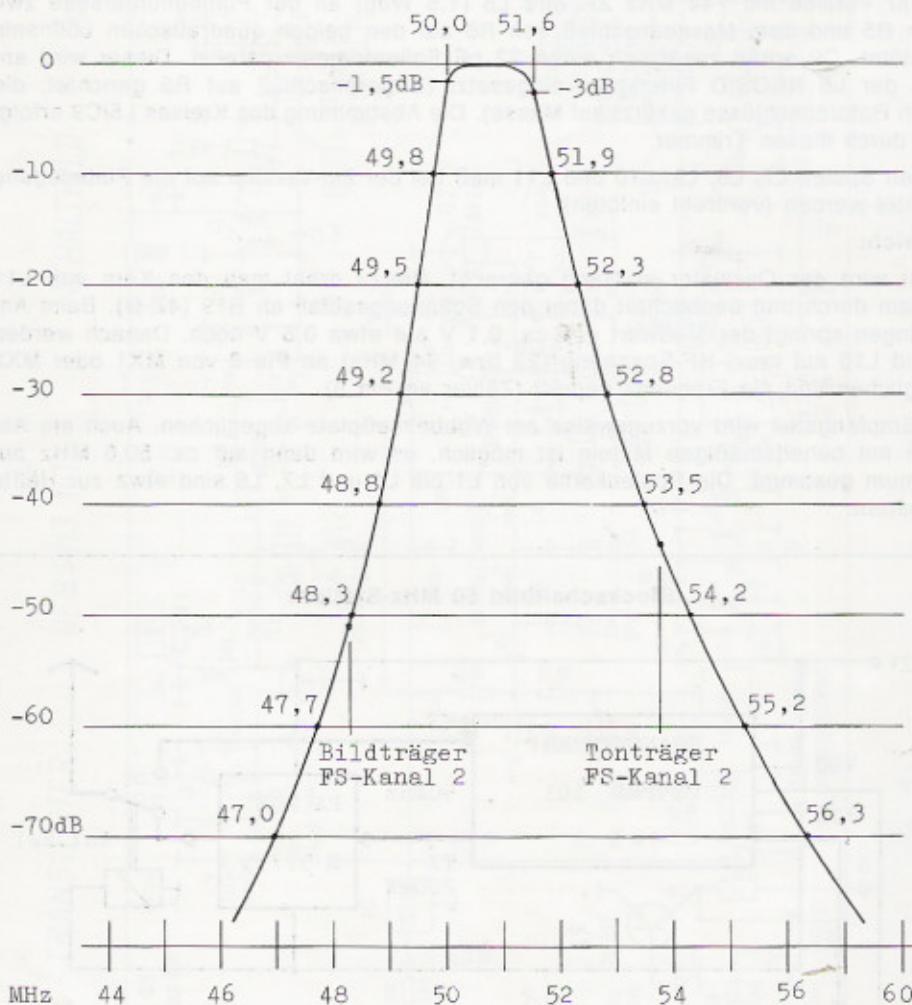

Um unerwünschte Fremdsignale vom nachgeschalteten Empfänger bzw. Transceiver weitgehend fernzuhalten, wurde die dargestellte Selektion realisiert. Für den Videoträger vom Fernsehkanal 2 (48,250 MHz) wird eine Unterdrückung von über 50 dB erreicht, für den Tonträger (53,750 MHz) mehr als 40 dB.